

## LED-Einbaulinienleuchte

Einbaudownlight stark entblendet für Innenräume. Langgezogenes Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Cree SMD LED, sehr gute Farbwiedergabe RA >90,

Reflektor: hochglanz oder schwarz,  
UGR < 17

Abstrahlwinkel: 12°, 23°, 38° oder 50°

Gehäusefarben: weiß, Linse schwarz

Chip: 5 x Cree SMD 4W, CRI > 90

Lichtfarben: 3.000K, 4.000K und 5.000K

Gewicht: 295g

Lebensdauer > 50.000h (L70/B20)

Leistungsaufnahme: 26W

(techn. Änderungen vorbehalten)




## Ausführungen:

**5004-LASERBlade5-S 20W-ww9,  
3.000K 1720lm**

**5004-LASERBlade5-S 20W-cw9,  
4.000K 1755lm**

**5004-LASERBlade5-S 20W-tw9,  
5.500K 1803lm**

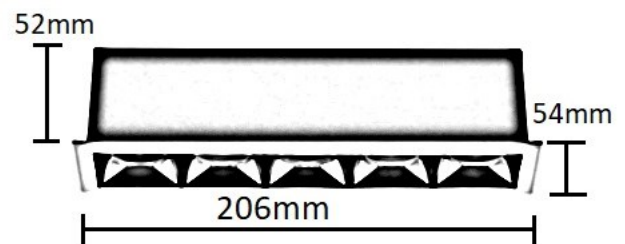

Deckenausschnitt = 201 x 49mm

## Auf Anfrage:

- dimmbar Phasenanschnitt
- dimmbar 1-10V
- dimmbar DALI

