

LED-Pendelleuchte

LED-Hallenspiegelleuchte, praktisch wartungsfrei. Kompaktes Alugussgehäuse, Hohe Schutzart IP65.

Gehäuse: Aluminium

Gehäuse Farbe: schwarz

Lichtquelle: SMD-LEDs

Optik: klare Scheibe, Polycarbonat

Lichtfarben:

Neutralweiss 4.000K

Tageslichtweiss 5000K

Abstrahlwinkel: 50°, 90° oder 120°


Treiber: dimmbar 1-10V

Abmessungen: siehe Grafik

Mittlere Lebensdauer L70/B10 > 50.000h

Schutzart: IP65

CE, RoHS

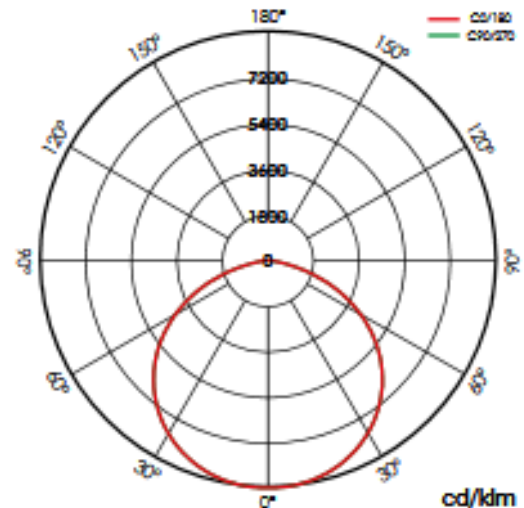

Ausführungen

5006-AKEN-100W-4.000K (13.118lm), Ø=220x171,4mm



5006-AKEN-100W-5.000K (13.281lm), Ø=220x171,4mm

5006-AKEN-150W-4.000K (19.815lm), Ø=330x171,5mm

5006-AKEN-150W-5.000K (21.007lm), Ø=330x171,5mm

5006-AKEN-200W-4.000K (26.089lm), Ø=330x171,5mm

5006-AKEN-200W-5.000K (26.574lm), Ø=330x171,5mm

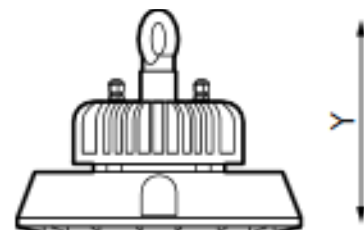

Auf Anfrage

- Abstrahlwinkel 60° od. 90°
- Aluminium-, od. PC-Reflektor
- Schutzgitter für Reflektor
- Anwesenheits- und Tageslichtsensor

